KENT S3

AC061D

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC

Halbschuh, aus WRU-wasserabweisenden Leder
Stärke 1,8-2,0 mm.
Futter aus atmungsaktivem und abriebfestem Textilmaterial.
Schuh mit reflektierendem Einsatz.
Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.

ZEHENSCHUTZKAPPE 200J polymerer, **nicht-thermischer Kunststoff** nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite Textil-Material nach EN 12568
ACTION SOHLE Polyurethan zweischichtig, antistatisch, hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend **SRC**
EINLEGESOHLE 4000 herausnehmbar, anatomisch geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch, atmungsaktiv

Größe 36-51 **Schuhgewicht** Gr 42 **gr. 595**

ZERTIFIZIERUNGEN

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

BEREICHEN

LANDBAU UND BERGBAU
BAUTEILPRODUKTION UND AUTOINDUSTRIE
METALL UND HOLZ ZIMMEREI
BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE
LOGISTIK UND LEICHTINDUSTRIE

SOHLE

Action ist der Schuh für extreme Einsatzbedingungen mit wichen und leichten Linien, die ihn besonders leicht und bequem machen.

PLUS

ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

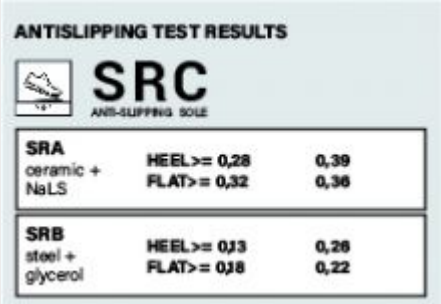

ANTISLIPPING TEST RESULTS

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

SRA ceramic + NaLS	HEEL>= 0,28 FLAT>= 0,32	0,39 0,36
SRB steel + glycerol	HEEL>= 0,13 FLAT>= 0,18	0,26 0,22